
Directed 514LN / 514N 6-Ton, Soft-Chirp Sirene

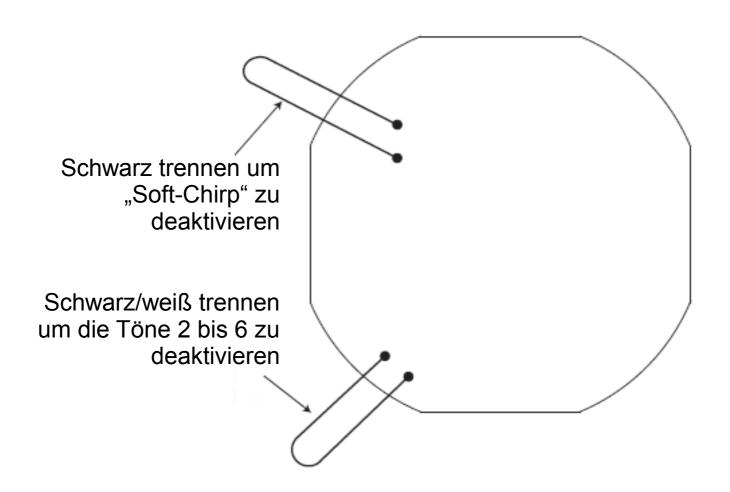

Die 514LN / 514N Sirene "chirpt" 6dB leiser als ihre volle Lautstärke ist. Das heißt: sie gibt die Bestätigungstöne und den Voralarm 6dB leiser ab als den Vollalarm.

Um die kurzen Töne in voller Lautstärke zu hören muss die schwarze Kabelschlaufe, die aus der Sirene kommt unterbrochen werden.

Um die Sirene zu einer Ein-Ton-Sirene zu machen (für die EU) muss die schwarz/weiße Kabelschlaufe, die aus der Sirene kommt unterbrochen werden. Damit sind die Töne 2 – 6 deaktiviert und es ertönt nur Ton 1 bei Vollalarm.