
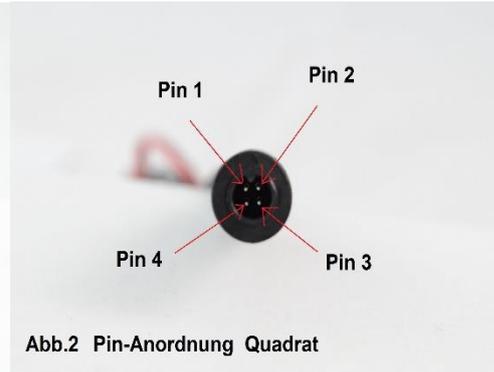


## Anschlussbelegung von **ampire**-Rückfahrkameras

### mit einem 4 poligem Systemstecker.

Die Belegung bezieht sich auf die Pins im Anschlusskabel (nicht Kameraseite).

Bitte auch auf die Übereinstimmung der Markierung (Pfeil) an Stecker und Buchse achten.

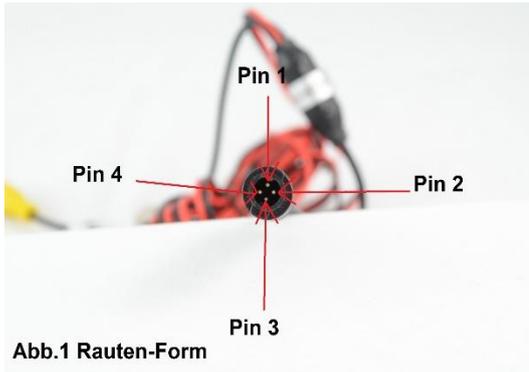

| Kamera          | Pin 1       | Pin 2      | Pin 3    | Pin 4    | Form    | Marker |
|-----------------|-------------|------------|----------|----------|---------|--------|
| KC201           | 12 Volt     | N.C.       | Video    | GND      | Raute   | Top    |
| KC202           | N.C.        | Video      | GND      | 12 Volt  | Quadrat | Top    |
| KC203           | 12 Volt     | Video      | GND      | N.C.     | Quadrat | Top    |
| KC301           | 12 Volt     | 5 Volt     | Video    | GND      | Raute   |        |
| KC302           | 12Volt      | Video      | GND      | 3,3 Volt | Quadrat | Top    |
| KC402/403       | 12 Volt     | Video      | GND      | 3,3 Volt | Quadrat | Top    |
| KC504/505       | 3,3V        | 12 Volt    | GND      | Video    | Quadrat | Top    |
| KC/KCL 801,802  | N.C.        | Video      | GND      | 3,3 Volt | Quadrat | Rechts |
| KCX/KTX/KIX.... | 12 Volt     | Video      | GND      | 3,3 Volt | Quadrat | Top    |
| KLL800          | 3,3 Volt    | Video      |          | GND      | Quadrat | Top    |
| KCN820          | 12 Volt     | 3,3 Volt   | GND      | Video    | Quadrat | Top    |
| KCN820 (ALT)    | 3,3 Volt    | 12 Volt    | Video    | GND      | Quadrat | Top    |
| KC903           | N.C.        | Video      | GND      | 3,3 Volt | Quadrat |        |
| KIP100          | 12 Volt rot | Video gelb | GND schw |          | Quadrat | Rechts |
| VS3-...         | 12 Volt     | 3,3 Volt   | GND      | Video    | Quadrat |        |
| VSC-E-.. (Neu)  | Durchleit.  | Video      | GND      | 12V      | Quadrat |        |
| CAM-E-B168      | NC          | Video      | GND      | 3,3 Volt | Quadrat | Top    |
| KV-Exp.. 2016   | Video       | 3,3 Volt   | GND      | Audio    | Quadrat |        |
| KLL420          | N.C.        | 3,3 Volt   | Video    | GND      | Quadrat | Top    |
| AK1014          | 12 Volt     | Audio      | GND      | Video    | Quadrat |        |
| AK1011          |             |            |          |          |         |        |
| AK1020          | Ton         | 12 Volt    | Video    | GND      | Quadrat | Top    |
| CPM100/101      | 12 Volt     | Video      | GND      | 5 Volt   | Quadrat | Top    |
| CPS090          | 12 Volt     | Video      | GND      | 5 Volt   | Quadrat | Top    |
|                 |             |            |          |          |         |        |
|                 |             |            |          |          |         |        |