

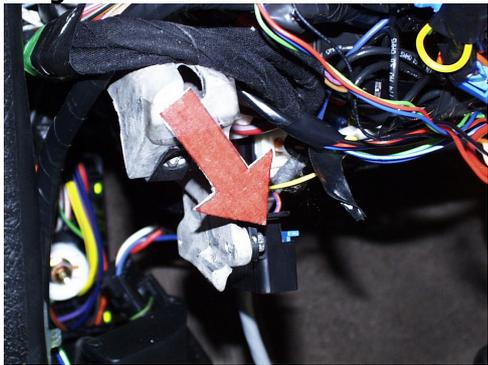
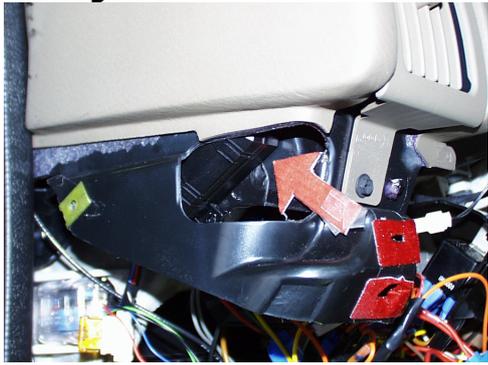
Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Jeep	Grand Cherokee		2001		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

Es sollte unbedingt das Datenbus-Interface 455J verwendet werden. Die Werksalarmanlage arbeite nur mit Datenbus. Bei der Verwendung des 455J werden alle relevanten Funktionen, wie Schärpen, Entschärfen, ZV-Schließen, ZV-Öffnen und Blinkersteuerung darüber gesteuert. Im Normalfall muß nur die Stromversorgung zur Alarmanlage hergestellt werden.

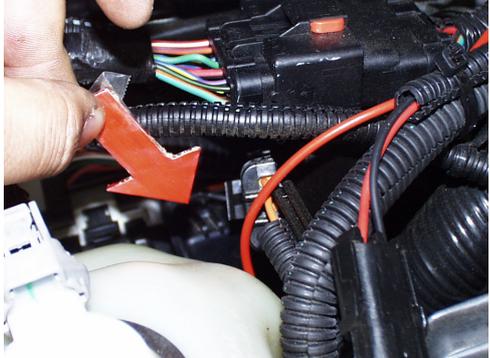
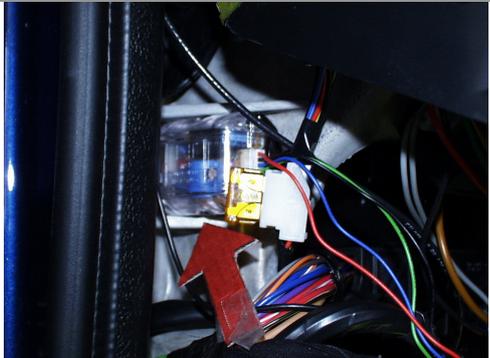
	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus		(+)	
Anlasser		(+)	
Zündung		(+)	
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt			
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			
Blinker		(+)	
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Cockpitbeleuchtung		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen			
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			Bei der Verwendung eines 529T Fensterschließmodul muß in jeder Türe das Kabel unterbrochen
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Jeep	Grand Cherokee		2001		12 Volt	2/2

Fensterheber RH					werden und in den Innenraum zum Modul verlegt werden.	
Schiebedach Verdeck Hupe						
Werkalarmanlage	gelb/violett				Das Datenbuskabel finden Sie am Diagnosestecker im Fahrerfußraum.	 Montageort 455J Datenbusmodul
Speedpulse Drehzahl	Orange/gelb			(~) (~)	Am Motorsteuergerät, rechter schwarzer Stecker PIN 18. Das Signal kann <i>nicht</i> am Kombiinstrument abgegriffen werden.	

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscode	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Jeep	Grand Cherokee		2001		12 Volt	3/2

					
Bremslicht					
Scheibenwischer					
Montageort Schocksensor					
Montageort Sirene					

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.