

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	SL 500	W 230	2001		12 Volt	1/4

## Allgemeine Tipps

**Satalarmzentrale über dem Beifahrerfußraum montieren, GPS Antenne kann unter dem Lüftungsgitter im Armaturenbrett montiert werden, GSM Antenne passt zwischen Windschutzscheibe und Armaturenbrett, ist nicht sichtbar.**

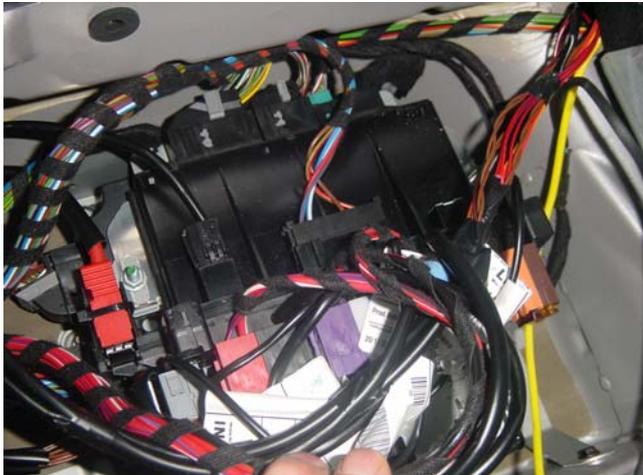
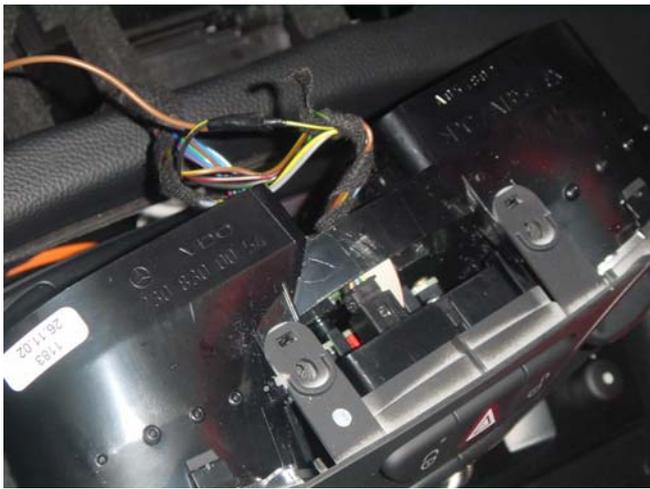


Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	SL 500	W 230	2001		12 Volt	2/4

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
<b>Dauerplus</b>	Nicht belegt	(+)	Bei 3 schwarzen Steckern auf dem sicherungskasten befindet sich eine 4 polige nicht belegte Buchse. Pin 2 führt Dauerplus. Alternative: Vorne am Sicherungskasten ist ein 6qmm Dauerplus. 
<b>Anlasser</b>		(+)	
<b>Zündung</b>	Rosa-Rot, 4qmm	(+)	Unter dem Sicherungskasten, 2 poliger weißer Stecker 
<b>2. Zündung</b>		(+)	
<b>3. Zündung</b>		(+)	
<b>Zubehörstellung</b>		(+)	
<b>2. Zubehörstellung</b>		(+)	
<b>Kraftstoffpumpe</b>		(+)	<b>Motorblockade:</b> Es wird die Ansteuerung des Benzinpumpenrelais unterbrochen. Unter dem Beifahrersitz befinden sich Steuergeräte, 14 poliger schwarzer Stecker, Farbe braun-blau.

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	SL 500	W 230	2001		12 Volt	3/4

				
<b>Masse Türkontakt</b>	<b>Neu verlegen</b>	(-)	<b>Am original Massepunkt im Fussraum Fahrerseite</b>	
		(-)	<b>Can- Bus gesteuert, nicht verwertbar.</b>	
<b>Kofferraumkontakt</b>		(-)		
<b>Motorhaubenkontakt</b>	<b>Neu verlegen</b>			
<b>Blinker</b>	<b>Schwarz-Gelb</b>	(-)	<b>Am Warnblinkschalter, das Kabel führt Plus und wird mit Masse-Impulsen an und ausgeschaltet, nur für Satalarm</b>	
				
<b>Standlicht</b>		(+)		
<b>Abblendlicht</b>		(+)		
<b>Fernlicht</b>		(+)		
<b>Innenlicht</b>		(+)		
<b>Cockpitbeleuchtung</b>		(+)		
<b>Rückfahrlicht</b>		(+)		
<b>ZV-Öffnen</b>		(+)		

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	SL 500	W 230	2001		12 Volt	4/4

ZV-Schliessen		(+)	
KomfortschlieÙung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF		(+)	
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werksalarmanlage			
Speedpulse		(~)	
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht			
Scheibenwischer			