


Anschlussbelegung von ampire-Rückfahrkameras mit einem 4 poligem Systemstecker.

Die Belegung bezieht sich auf die Pins im Anschlusskabel (nicht Kameraseite).

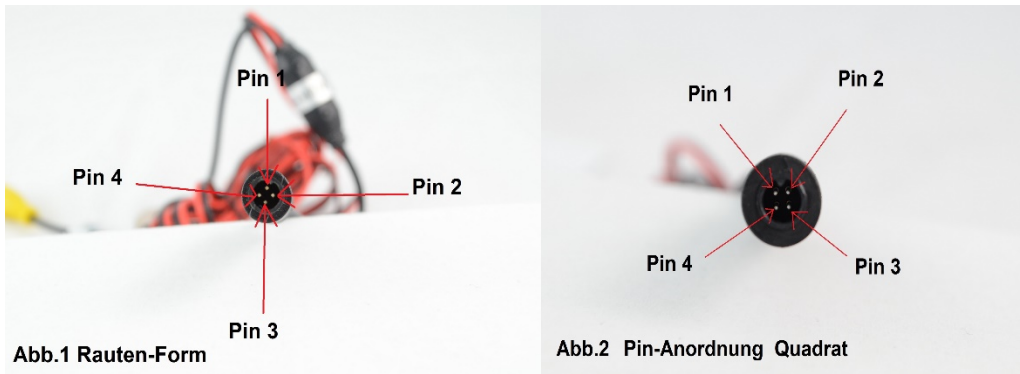

Kamera	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Form
KC201	12 Volt	N.C.	Video	GND	Raute
KC202	N.C.	Video	GND	12 Volt	Quadrat
KC203	12 Volt	Video	GND	N.C.	Quadrat
KC301	12 Volt	5 Volt	Video	GND	Raute
KC302	12Volt	Video	GND	3,3 Volt	Quadrat
KC402/403	12 Volt	Video	GND	3,3 Volt	Quadrat
KCC520	GND	Video		12 Volt	Quadrat
KC/KCL 801,802	N.C.	Video	GND	3,3 Volt	Quadrat
KLL800	3,3 Volt	Video		GND	Quadrat
KCN820	12Volt	3,3 Volt	GND	Video	Quadrat
KC903	N.C.	Video	GND	3,3 Volt	Quadrat