


Hersteller	Typ		Bauform	Spannung	Seite
Clifford	Concept 470	Alarmanlage		12 Volt	1

Ergänzung zur Bedienungsanleitung der Concept 450.



1. Kontroll LED
2. Schärfen/ Entschärfentaste
3. Kofferraumöffnertaste
4. Fernstartknopf
5. Stilles Schärfen/ Entschärfen
6. Clifford G5 Taste

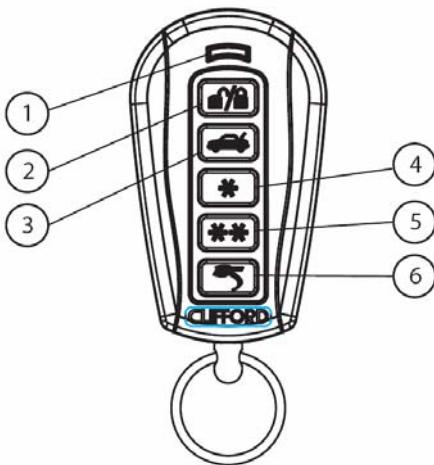

Dieser Taste steuert das Schärfen und Entschärfen.



Dieser Taster steuert den Aux 2, z.B. für den Kofferraumöffner.



Dieser Taster steuert den Motorstart (optional).



Dieser Taster dient zum lautlosen Schärfen- und Entschärfen.



und



Dieser Taster steuert den Zubehörkanal B (optional).



und



Dieser Taster aktiviert SmartWindows.



zweimal und



Diese Taster aktivieren den Servicemodus.



zweimal und



Diese Taster deaktivieren die Sensoren (temporär)

Schärfen Sie die Alarmanlage. Durch Drücken der Taster wird die Vorwarnung der Zonen 1,3,8 abgeschaltet. Die Alarmanlage bestätigt dies durch 4 maliges Blinken.

Durch ein weiteres Drücken der Taster werden die Vorwarnung und der Vollalarm der Zonen 1,3,8 abgeschaltet.

Die Alarmanlage bestätigt dies wieder durch 4 maliges Blinken.



zweimal und



Diese Taster aktivieren den Motorstart (optional).



Halten Sie diesen Taster länger als 2 Sekunden gedrückt wird der Panikalarm ausgelöst.

Die Sirene wird aktiviert und die Blinker ausgelöst. Bei eingeschalteter Zündung verriegeln die Türen und bei ausgeschalteter Zündung öffnen die Türen. Zum Stoppen des Panikalarms drücken Sie bitte die Taste ein weiteres Mal.

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.