

Hersteller: VW
Baujahr: ab 2000
Fahrzeugtyp: Polo

Stromversorgung:

Dauerplus: an KL+30 vom Zündschloß
Masse: an KL-31 oder guten Massepunkt
Zündung: an KL+15 vom Zündschloß

Fahrzeug:

rot
braun
schwarz

Unterbrechungen:

Anlasser: KL50 vom Zündschloß
Zündung: KL+15 vom Zündschloß


rot/schwarz
schwarz



Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter
Motorhaube: Zusatzalarmkontakte installieren und anschließen.

braun/weiß
braun/rot
Kabel neu!

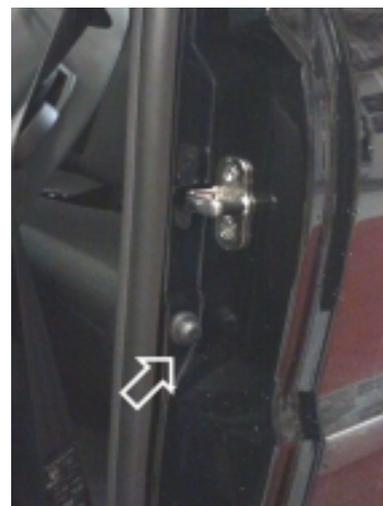

Copyright 2000 Directed Electronics

Alarmierung:

Blinker: an der Lenksäule

schwarz/weiß
schwarz/grün



Statusanzeige


LED: in der Mittelkonsole



Zentralverriegelung:

Plusimpuls im Kabelstrang zur Fahrertür
an der A-Säule (keine Relais erforderlich)

AUF weiss/grün
ZU weiss/gelb

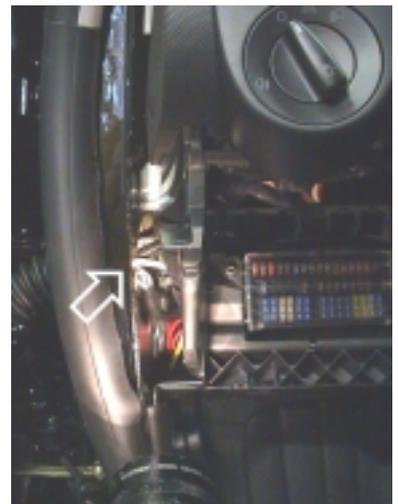

Fensterheber und Schiebedach:

Plusimpuls im Kabelstrang zur Fahrertür
an der A-Säule (keine Relais erforderlich).
Das gleiche Kabel wie Zentralverriegelung.

Entweder AUX-Kanal oder Timerrelais 528T verwenden.

ZU weiss/gelb

Copyright 2000 Directed Electronics