




CLIFFORD GP-500

UMRÜSTUNG FÜR ZV-ANSTEUERUNG

FALLS KEIN SPEZIALWERKZEUG
VORHANDEN IST UM DIE SCHRAUBEN
AUS DEM STEUERGERÄT ZU BEKOMMEN,
KANN MAN DIESE AUCH MIT EINER SPITZ-
ZANGE LÖSEN.

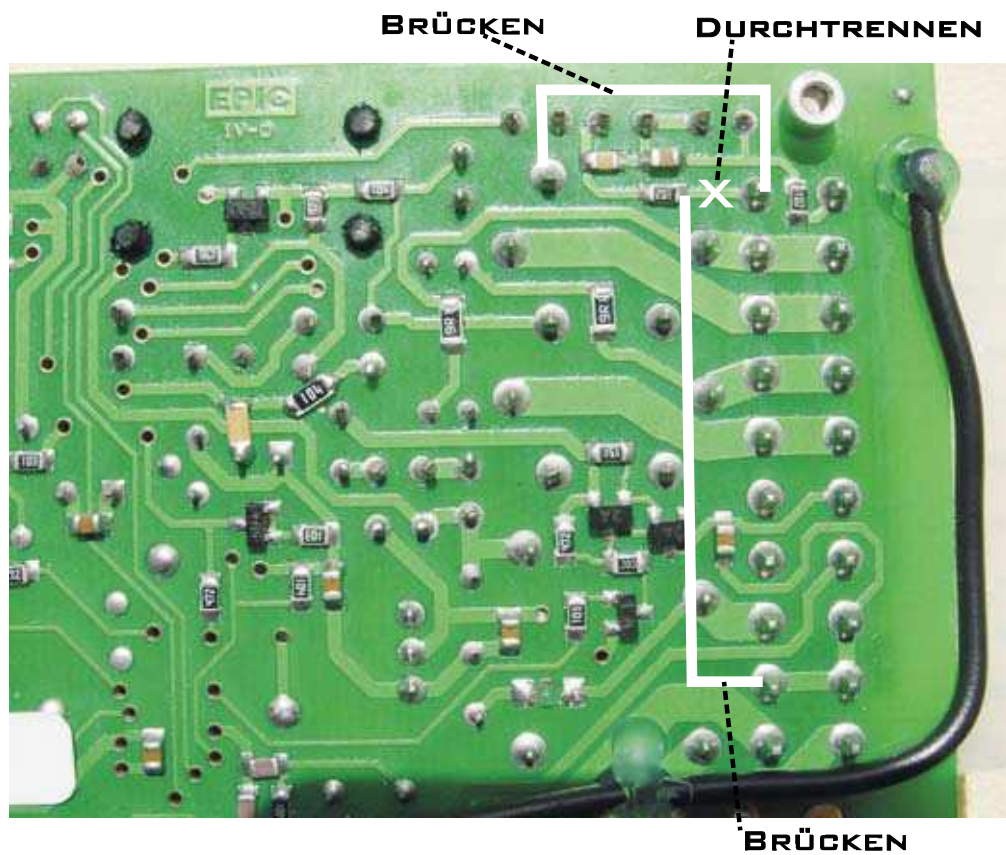

BRÜCKEN

DURCHTRENNEN

BRÜCKEN



"MASSE WENN SCHARF"
AUF DEM GEGENSTÜCK
VON DER ALARMZENTRALE KOMMEND
WIRD DAS ORANGE-FARBENE KABEL
VOM 452T ANGESCHLOSSEN.